取扱説明書

DAYTONA corp.
R73411①/②

*取り付けする前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
レーシングスタンド	中排気量車用	73411

■ご使用前に必ず、ご確認ください■

※ 取扱説明書内の注意事項を守らずに使用した事による事故や損害について、当社では一切の責任は負いません。
※ 商品の保証については保証書裏面の保証規定に沿って行っております。保証内容をご理解のうえ、この取扱説明書と一緒に保管してください。

本書では正しい取り付け、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

実施	行為を強制したり指示する内容を告げるものです。	禁止	禁止の行為であることを告げるものです。
その他	その他の警告及び注意を告げるものです。		

⚠警告

禁止	・ 四角形のスイングアーム車専用です。丸型パイプ、異形タイプには使用できません。 ・ スタンドやホルダー部分を変更、加工して使用しないでください。

⚠注意

実施	・ 安全を確保するため、作業は必ず２人以上で行ってください。 ・ スタンドを掛ける際は、必ず下がコンクリート等の硬くて水平な場所で行ってください。 ・ スタンドを掛けた状態での乗車は、絶対にしないでください。スタンドが破損する恐れがあります。 ・ スタンドを掛けた状態でエンジンを掛けると、振動で車体がスタンドから外れることがあります。ご注意ください。 ・ ホルダー＆ラバーの飛び出し量を左右同じにしてください。転倒やスタンドが破損する恐れがあります。 ・ 強い力で締まっているナットや固着したナット等を外す際は、車体が転倒する恐れがあります。 ・ スタンドを外す際、転倒に十分注意してください。
その他	・ 身の回りの安全を確認した上で作業してください。 ・ スタンドで指等を挟まないようご注意ください。

本商品の特徴

- スイングアーム幅、260mm～350mmまで対応できる調整機能付き。
- 中排気量車専用。（～400ｃｃまで）
- ブラック塗装仕上げ。

2013/09/24

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
①	スタンド ASSY		1	③	固定用ネジ	M6×15	2
②	ホルダー＆ラバー		2				

使用方法

＜スタンドの掛け方＞

1. 車体をまっすぐにして支えます。
2. スタンドを掛ける位置を確認し、その位置のスイングアーム幅に合わせて②ホルダー＆ラバーを③固定用ネジで固定します。（この際、②ホルダー＆ラバーの飛び出し量を左右同じにしてください。）
3. 一人が車体を垂直に起こし、もう一人がスイングアーム部に②ホルダー＆ラバーをあてがってスタンドを掛けます。
4. 車体が大きくグラつかないか、十分安全であるか確認し、作業は終了です。

＜スタンドの外し方＞

1. 周りの安全を確認し、物等がある場合は予め避けてください。
2. 一人は車体がまっすぐな状態でハンドルを持ち、フロントブレーキをすぐ握れる状態で構えます。もう一人は車体を前に押しながらスタンドを外します。
3. リヤタイヤが地面に接地したときにブレーキを掛けます。この際、転倒に十分注意してください。

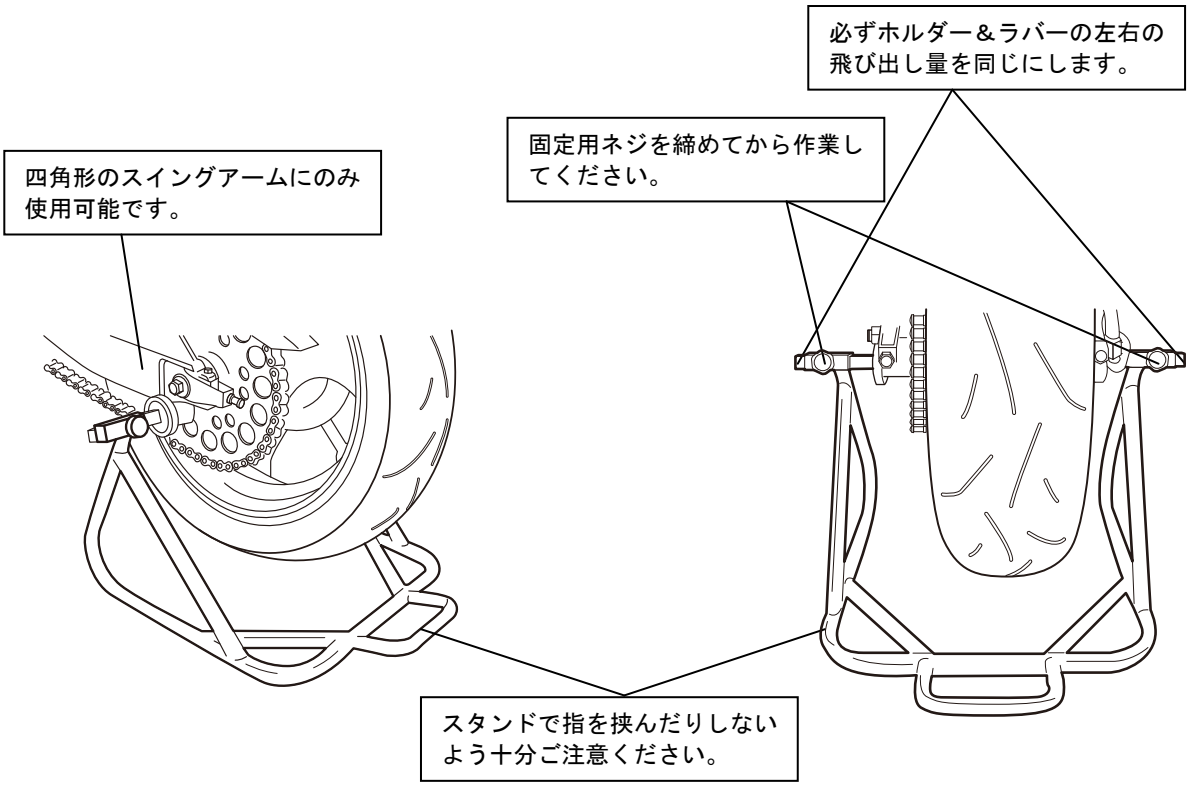

補修部品

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
補修用ホルダー＆ラバー	73508	￥3800	2 本セット
補修用固定ネジ	73507	￥700	2 個セット

東証JASDAQ上場 株式会社デイトナ 〒437-0226　静岡県周智郡森町一宮 4805
URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで